


GYPSOTECH®
SISTEMA CARTONGESSO

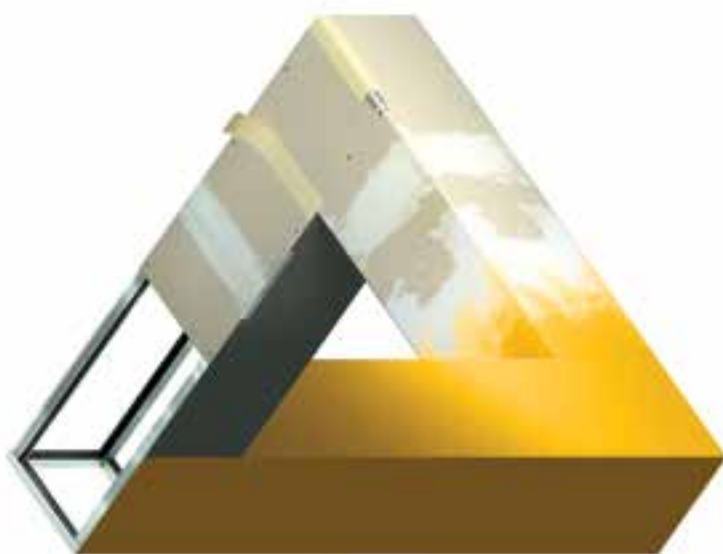

CATALOGO/LISTINO PRODOTTI
NOVEMBRE 2015

**FASSA
BORTOLO**
QUALITÀ PER L'EDILIZIA

Fassa Bortolo
rispetta l'ambiente.



SOMMARIO

Sistema Cartongesso GYPSOTECH® Pag. 4

Regolamenti, certificazioni e classificazioni Pag. 8

Schede Prodotti

 **LASTRE GYPSOTECH®** Pag. 16

 **GYPSOTECH® DUPLEX - ALVEUM** Pag. 34

 **PROFILI** Pag. 48

 **ACCESSORI** Pag. 64

 **STUCCHI, MALTE E RASANTI** Pag. 84

 **NASTRI E RETI DI ARMATURA** Pag. 90

 **VITI** Pag. 94

 **PRODOTTI COMPLEMENTARI** Pag. 98

Simboli identificativi dei Sistemi GypsoFLEX

 **SISTEMA ESTERNA**

 **SISTEMA GypsoFLEX**




La certificazione NF

Le lastre Gypsotech® hanno ottenuto anche la certificazione NF, fondamentale per il mercato francese. La certificazione NF viene rilasciata dal CSTB di Parigi, secondo il regolamento di certificazione previsto dalla norma NF 081 emanata dall'AFNOR, l'ente di normazione francese. La certificazione viene rilasciata (e successivamente rinnovata periodicamente) solo in seguito a visita e prelievo di campioni da parte del CSTB, il quale poi effettua prove presso i propri laboratori. Di rilievo il fatto che alcune prescrizioni previste dal marchio NF sono più severe rispetto a quella della EN 520 (tolleranze, peso, resistenza meccanica), oltre ad essercene altre non previste dalla marcatura CE (massa superficiale minima, freccia massima, deformazione residua, durezza superficiale).

Tale marchio è un'ulteriore prova dell'elevata qualità dei prodotti GYPSOTECH®.

A titolo di esempio si riporta una tabella comparativa per le lastre da 12,5 e 15 mm.

PARAMETRO	SPESSORE			
	12,5 mm		15 mm	
	NF 081	EN 520	NF 081	EN 520
massa superficiale minima kg/m ²	8,5	NON PREVISTA	10	NON PREVISTA
spessore: tolleranza mm	± 0,4	± 0,5	± 0,4	± 0,5
profondità assotigliamento bordo long: mm	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5
freccia massima longitudinale: mm	2,4	NON PREVISTA	1,9	NON PREVISTA
carico applicato (long) per misura deformazione: N	300	NON PREVISTO	400	NON PREVISTO
deformazione residua longitudinale massima: mm	0,5	NON MISURATA	0,5	NON MISURATA
resistenza minima longitudinale: N	600	550	750	650
freccia massima trasversale: mm	1,2	NON PREVISTA	0,9	NON PREVISTA
carico applicato (trasv) per misura deformazione: N	160	NON PREVISTO	200	NON PREVISTO
deformazione residua trasversale massima: mm	0,5	NON PREVISTA	0,5	NON PREVISTA
resistenza minima trasversale: N	210	210	260	250
durezza superficiale: impronta massima Ø mm	20	NON PREVISTA	20	NON PREVISTA



Classificazione dei prodotti in base alle emissioni di componenti volatili

Decreto n°2011-321 del 23/03/2011 / Decreto 19/04/2011

Da gennaio 2012, i prodotti da costruzione, di finitura e di arredamento commercializzati in Francia devono essere provvisti di un'etichettatura che permette di classificarli in base al livello di emissione dei VOC (dall'inglese Volatile Organic Compounds o COV composti organici volatili): nello specifico i prodotti soggetti a tale regolamento elencati nell'articolo R.221-23 del Codice francese dell'Ambiente, voluto dal Ministero dell'ecologia, sviluppo sostenibile, trasporti e abitazioni (Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement), sono le finiture per pavimentazioni, pareti e soffitti, le partizioni interne orizzontali e verticali, i materiali per l'isolamento termico e acustico, porte e finestre comprese ed i prodotti ausiliari per la posa in opera, prodotti che possono rilasciare composti volati nell'aria, pericolosi per l'uomo e l'ambiente. A seconda delle emissioni in $\mu\text{g}/\text{m}^3$, sono previste 4 categorie di classificazione: A+/A/B/C.

Esse indicano il livello di emissioni inquinanti prodotte dai composti volatili nell'aria all'interno di una stanza: la classificazione va da "A +" (il prodotto emette molto poco o nulla) a "C" (il prodotto emette molto). In questo modo l'informazione è offerta al consumatore in modo chiaro e leggibile. E' bene precisare che l'etichetta non vieta nulla: un prodotto in classe C, quindi classificato come emissivo, può essere commercializzato ugualmente.

Fassa S.r.l., che propone i propri prodotti anche nel territorio Francese, ha verificato la qualità dei suoi prodotti riguardo l'emissione di composti organici volatili nell'aria, molti dei quali rientrano nella classificazione A+.

SISTEMA CARTONGESSO
LASTRE GYPSOTECH®




SOMMARIO

LASTRE GYPSOTECH®

GYPSOTECH® STD TIPO A	Pag. 18
GYPSOTECH® GypsoPOCKET STD TIPO A	Pag. 19
GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI	Pag. 20
GYPSOTECH® GypsoPOCKET FOCUS TIPO DFI	Pag. 20
GYPSOTECH® STD ZERO TIPO A	Pag. 22
GYPSOTECH® FOCUS ZERO TIPO DFI	Pag. 23
GYPSOTECH® AQUA TIPO DEH2	Pag. 24
GYPSOTECH® GypsoPOCKET AQUA TIPO DEH2	Pag. 24
GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO DEH1	Pag. 26
GYPSOTECH® GypsoHD TIPO DI	Pag. 28
GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR	Pag. 29
GYPSOTECH® FOCUS AQUA TIPO DFH2	Pag. 30
GYPSOTECH® VAPOR	Pag. 31
GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT	Pag. 32



LASTRE IN CARTONGESSO
GYPSOTECH® FOCUS
TIPO DFI

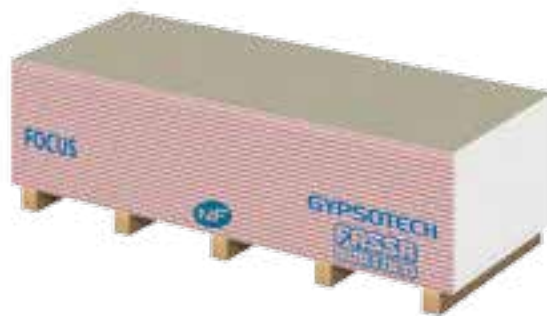

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x200	L00F003200A0	12,5	120	200	60	144,00	4,72
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x250	L00F003250A0		120	250	50	150,00	4,72
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x260	L00F003260A0		120	260	50	156,00	4,72
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x300	L00F003300A0		120	300	50	180,00	4,72
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x200	L00F005200A0	15	120	200	50	120,00	5,66
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x250	L00F005250A0		120	250	40	120,00	5,66
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x300	L00F005300A2		120	300	20	72,00	5,66
GYPSOTECH FOCUS BA 20 x200	L00F002200A0	20	120	200	30	72,00	8,75
GYPSOTECH FOCUS ULTRA BA 25 x200	L00F004200A0	25	120	200	20	48,00	13,18

UNITÀ DI CARICO: Confezione



LASTRE IN CARTONGESSO
GYPSOTECH® GypsoPOCKET
FOCUS TIPO DFI



PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH FOCUS MINI BA 13 x125	L00F093125A0	12,5	90	125	50	56,25	8,5

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	FOCUS BA 13 	FOCUS BA 15 	FOCUS BA 20	FOCUS ULTRA BA 25
Codice DoP (CPR 305/2011)	F13-CPR-13-07	F15-CPR-13-07	F20-CPR-13-07	F25-CPR-14-09
Tipo (EN 520)	DFI	DFI	DFI	DFIR
Spessore (mm)	12,5	15	20	25
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-2500 2600-3000	2000-2500 3000	2000	2000
Peso (kg/m ²)	10,6	13,6	18,6	22
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuori squadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650	≥ 860	≥ 1450
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750	NON PREVISTO	≥ 1400
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 800	≥ 970	≥ 1400	≥ 1750
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250	≥ 336	≥ 600
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260	NON PREVISTO	≥ 550
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 380	≥ 530	≥ 910	≥ 1250
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,25	0,25	0,25	0,25
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9	NON PREVISTO	≤ 1
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9	NON PREVISTO	≤ 0,7

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.



LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® STD ZERO

TIPO A



Euroclasse **A1** di reazione al fuoco



PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH STD ZERO BA 13 x300	L00AZ03300A2	12,5	120	300	26	93,60	12,10
* GYPSOTECH STD ZERO BA 15 x300	L00AZ05300A2	15	120	300	20	72,00	14,68

UNITÀ DI CARICO: Confezione

(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	STD ZERO BA 13	STD ZERO BA 15
Codice DoP (CPR 305/2011)	AZ13-CPR-13-07	AZ15-CPR-13-07
Tipo (EN 520)	A	A
Spessore (mm)	12,5	15
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	3000	3000
Peso (kg/m²)	9,6	11,6
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2
Fuori squadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 630	≥ 780
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 250	≥ 350
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1	A1
Conduttività termica λ (W/mK)	0,23	0,23
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	AQUA BA 13	AQUA BA 15
Codice DoP (CPR 305/2011)	H13-CPR-13-07	H15-CPR-13-07
Tipo (EN 520)	DEH2	DEH2
Spessore (mm)	12,5	15
Larghezza (mm)	1200	1200
Lunghezza (mm)	2000-2500-2800-3000	2700-3000
Peso (kg/m ²)	10,4	12,6
Tolleranza spessore (mm)	± 0,5	± 0,5
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2
Fuori squadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 700	≥ 790
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 300	≥ 440
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,23	0,23
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Assorbimento acqua superficiale (g/m ²)	≤ 220	≤ 220
Assorbimento acqua totale (%)	< 10	< 10
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformazione ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520


Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.



LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO DEH1

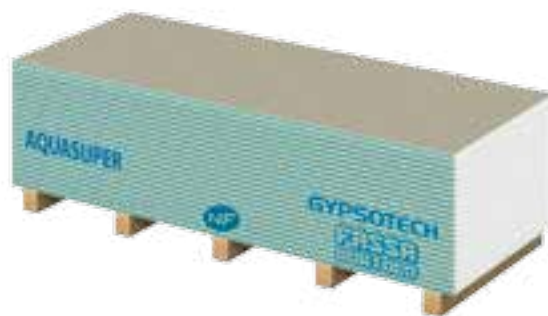

PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x250	L00W000250A0	9,5	120	250	66	198,00	7,42
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x260	L00W000260A0		120	260	66	205,92	7,42
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x270	L00W000270A0		120	270	66	213,84	7,42
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x250	L00W003250A0	12,5	120	250	50	150,00	8,03
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x260	L00W003260A0		120	260	50	156,00	8,03
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x270	L00W003270A0		120	270	50	162,00	8,03
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x280	L00W003280A0		120	280	50	168,00	8,03
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x300	L00W003300A0		120	300	50	180,00	8,03
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x260	L00W005260A0	15	120	260	40	124,80	9,92
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x300	L00W005300A0		120	300	40	144,00	9,92
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x260	L00W008260A0	18	120	260	34	106,08	11,45
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x300	L00W008300A0		120	300	34	122,40	11,45

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	AQUASUPER BA 10 	AQUASUPER BA 13 	AQUASUPER BA 15 	AQUASUPER BA 18 
Codice DoP (CPR 305/2011)	W10-CPR-13-07	W13-CPR-13-07	W15-CPR-13-07	W18-CPR-13-07
Tipo (EN 520)	DEH1	DEH1	DEH1	DEH1
Spessore (mm)	9,5	12,5	15	18
Larghezza (mm)	1200	1200	1200	1200
Lunghezza (mm)	2500-2600-2700	2500-2600-2700- 2800-3000	2600-3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	8,2	10,5	12,6	15,5
Tolleranza spessore (mm)	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolleranza larghezza (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolleranza lunghezza (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolleranza peso %	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuori squadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Limite carico di rottura a flessione long. EN 520 (N)	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Limite carico di rottura a flessione long. NF 081 (N)	≥ 400	≥ 600	≥ 750	≥ 1000
Carico di rottura a flessione long. Effettivo* (N)	≥ 500	≥ 680	≥ 950	≥ 1030
Limite carico di rottura a flessione trasv. EN 520(N)	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302
Limite carico di rottura a flessione trasv. NF 081 (N)	≥ 170	≥ 210	≥ 260	≥ 400
Carico di rottura a flessione trasv. Effettivo* (N)	≥ 200	≥ 310	≥ 370	≥ 660
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conduttività termica λ (W/mK)	0,25	0,23	0,23	0,23
Fattore di resistenza al vapore secco/umido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Assorbimento acqua superficiale (g/m²)	≤ 180	≤ 180	≤ 180	≤ 180
Assorbimento acqua totale (%)	≤ 5	< 5	< 5	< 5
Durezza superficiale (Ø impronta mm)	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Deformazione SL (mm)	≤ 2,8	≤ 2,4	≤ 1,9	≤ 1,5
Deformazione ST (mm)	≤ 1,9	≤ 1,2	≤ 0,9	≤ 0,7

(*) Valore medio riferito a dati di produzione / Norma di riferimento UNI EN 520

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 520 ed al regolamento di certificazione NF 081 (dove previsto). L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.



LASTRE IN CEMENTO
GYPSOTECH®
EXTERNA *light* ●



PRODOTTO	CODICE	LASTRA			CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
GYPSOTECH EXTERNA Light 13 x200	L00XL03200EI	12,5	120	200	50	120,00	18,40

UNITÀ DI CARICO: Confezione

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	EXTERNA <i>light</i> 13
Codice DoP (CPR 305/2011)	EXTLIG13-CPR-14-09
Norma	EN 12467
Resistenza meccanica (EN 12467)	LIVELLO 1
Spessore (mm)	12,5
Larghezza (mm)	1200
Lunghezza (mm)	2000
Peso (kg/m²)	12,5
Tolleranza spessore (mm)	± 1
Tolleranza larghezza (mm)	± 3,5
Tolleranza lunghezza (mm)	± 5
Tolleranza peso %	± 10
Resistenza a flessione (MPa)	5
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	A1
Conduttività termica λ (W/mK)	0,096
Rilascio sostanze pericolose (EN 12467)	NT (tecnologia senza amianto)

Norma di riferimento UNI EN 12467


● Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nel Sistema Esterna

Per il montaggio è consigliato l'utilizzo di prodotti e accessori Fassa.

I dati riportati si riferiscono a prove e procedure previste dalla norma di prodotto EN 12467. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Fassa S.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.

SISTEMA CARTONGESSO

GYPSOTECH® DUPLEX - ALVEUM

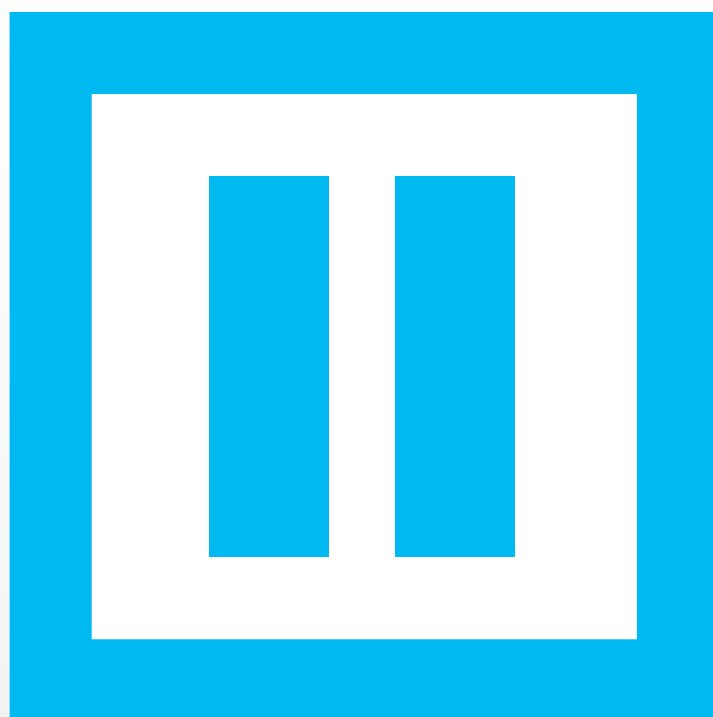


SOMMARIO

GYPSOTECH® DUPLEX - ALVEUM

GYPSOTECH® DUPLEX ESPANSO	Pag. 36
GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITE 31	Pag. 37
GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITE 30	Pag. 38
GYPSOTECH® DUPLEX ESTRUSO	Pag. 40
GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO	Pag. 42
GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI VETRO	Pag. 43
GYPSOTECH® DUPLEX LANA DI ROCCIA	Pag. 44
GYPSOTECH® ALVEUM STD	Pag. 45
GYPSOTECH® ALVEUM AQUA	Pag. 46



LASTRE IN CARTONGESSO
GYPSOTECH® DUPLEX
EPS GRAFITE 30

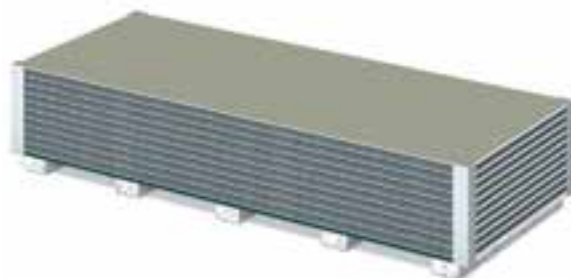

PRODOTTO	CODICE	LASTRA				CONFEZIONE		PREZZO €/mq
		Spessore (mm)	Spessore isolante (mm)	Larghezza (cm)	Lunghezza (cm)	N° lastre	mq	
* DUPLEX GRAFITE 2 STD BA 13X300	DH2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00	11,50
* DUPLEX GRAFITE 3 STD BA 13X300	DH3A003300A2		30	120	300	12	43,20	14,30
* DUPLEX GRAFITE 4 STD BA 13X300	DH4A003300A2		40	120	300	9	32,40	16,94
* DUPLEX GRAFITE 5 STD BA 13X300	DH5A003300A2		50	120	300	8	28,80	19,58
* DUPLEX GRAFITE 6 STD BA 13X300	DH6A003300A2		60	120	300	7	25,20	22,78
* DUPLEX GRAFITE 8 STD BA 13X300	DH8A003300A2		80	120	300	5	18,00	28,82
* DUPLEX GRAFITE 10 STD BA 13X300	DH0A003300A2		100	120	300	4	14,40	34,50

UNITÀ DI CARICO: Confezione

(*) Prodotto non disponibile a stock. Per eventuali necessità contattare l'ufficio commerciale Fassa.

Possibilità di fornire spessori, tipologie di lastre e isolanti diversi.



SUPPLEMENTI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DUPLEX	PREZZO €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra STD BA 15	1,00 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra VAPOR BA 13	3,50 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra AQUA H2 BA 13	2,36 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra GypsoHD BA 13	1,40 €/mq
Supplemento per accoppiaggio con lastra GypsoLIGNUM BA 13	3,80 €/mq

SISTEMA CARTONGESSO

PROFILI



SOMMARIO

PROFILI

PROFILI Pag. 50

GUIDE
MONTANTI

PROFILI IN ZINCO MAGNESIO Pag. 54

GUIDE
MONTANTI

PROFILI FLESSIBILI - SISTEMA GypsoFLEX Pag. 58

GUIDE
MONTANTI

PROFILI SPECIALI Pag. 59

ANGOLARI
ANGOLARI IN ZINCO MAGNESIO
SCURETTI IN LAMIERA
PARABORDI IN PVC



norma EN 14195


GUIDE A "U" ALA ALTA

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/pacco	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Guida Spalla Alta a U 50	*8/10 mm	U90503008	90	50	90	300	4	12	15	11,17
	*10/10 mm	U1005030010	100	50	100	300	4	12	24	11,39
	*15/10 mm	U1005030015				300	4	12	35	22,69
Guida Spalla Alta a U 75	*8/10 mm	U90753008	90	75	90	300	4	12	17	12,26
	*10/10 mm	U1007530010	100	75	100	300	4	12	26	12,51
	*15/10 mm	U1007530015				300	4	12	39	22,91
Guida Spalla Alta a U 100	*8/10 mm	U901003008	90	100	90	300	4	12	19	13,28
	10/10 mm	U10010030010	100	100	100	300	4	12	28	13,54
	*15/10 mm	U10010030015				300	4	12	43	26,30
Guida Spalla Alta a U 150	*8/10 mm	U901503008	90	150	90	300	4	12	22	17,02
	10/10 mm	U10015030010	100	150	100	300	4	12	33	15,39
	*15/10 mm	U10015030015				300	4	12	50	26,72

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo

(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)





norma EN 14195

GUIDE A “U” ALA ALTA ZINCO MAGNESIO ●

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/pacco	PREZZO €/ml
							N° Barre	m		
Guida Spalla Alta a U 50 ZM	*10/10 mm	U995030010Z	99	50	99	300	4	12	24	15,04
Guida Spalla Alta a U 75 ZM	*10/10 mm	U997530010Z	99	75	99	300	4	12	26	16,53
Guida Spalla Alta a U 100 ZM	*10/10 mm	U9910030010Z	99	100	99	300	4	12	28	17,87
Guida Spalla Alta a U 150 ZM	*10/10 mm	U9915030010Z	99	150	99	300	4	12	33	20,34

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo
(*) Prodotto non disponibile a stock (15 gg)



SCURETTO PERIMETRALE IN LAMIERA PREVERNICIATA

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	SP61432	6	14	32	300	10	30	9,24	12,5	3,25

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo



SCURETTO PARABORDO 90° IN LAMIERA PREVERNICIATA

PRODOTTO	SPESSORE LAMIERA	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	SPESSORE LASTRA	PREZZO €/ml
							N° Barre	m			
Profilo Cornice	5/10 mm	700535	14	23	-	300	10	30	4,8	12,5	0,874

UNITÀ DI CARICO: Fascio piccolo



PARASPIGOLO FLEX IN PVC

PRODOTTO	CODICE	A mm	B mm	C mm	Lunghezza (cm)	CONF. / FASCIO PICCOLO		kg/conf.	PREZZO €/ml
						N° Barre	m		
Paraspigolo Flex in pvc L 30/30	PD3333300	30	30	-	300	20	60	7	2,85

UNITÀ DI CARICO: Scatola



SISTEMA CARTONGESSO

ACCESSORI



